

# CONTRACT EVOLUTION

---

Éco-cuir couleurs 'surround'  
Colores polipiel 'surround'



# Échantillon de couleurs / Muestrario colores

---













\* voir ["Garanties, nettoyage et entretien des produits, utilisation et placement des produits"](#)

\* ver ["Garantías, limpieza y mantenimiento de los productos, uso y disposición de los productos"](#)

# Échantillon de couleurs / Muestrario colores

---

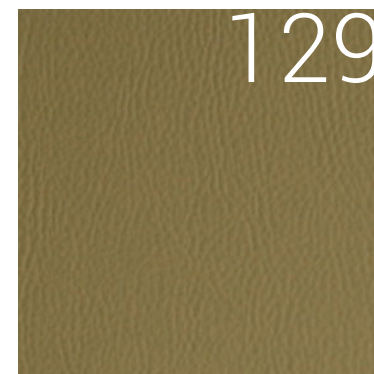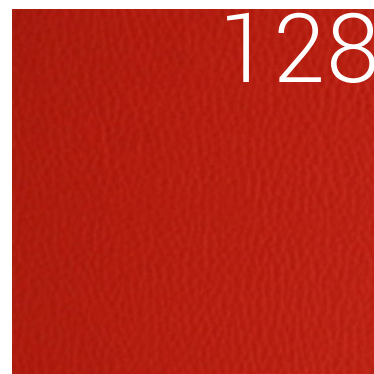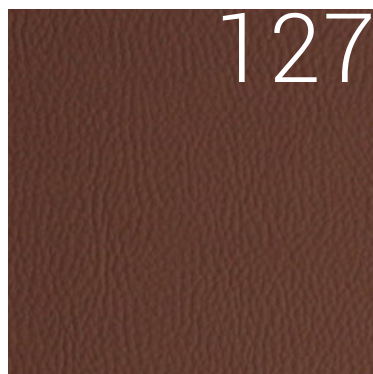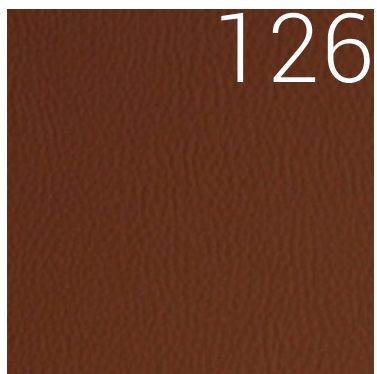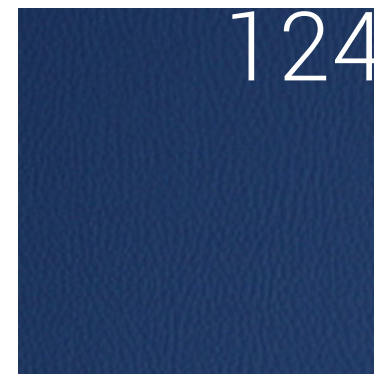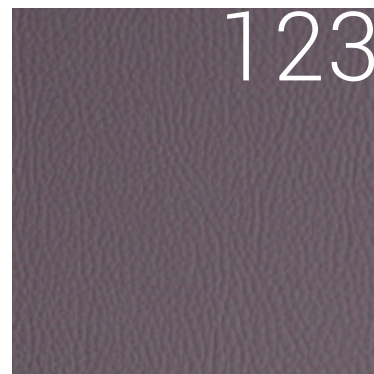
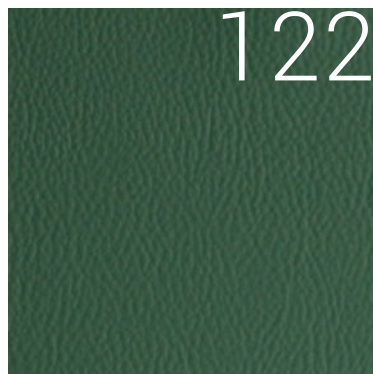
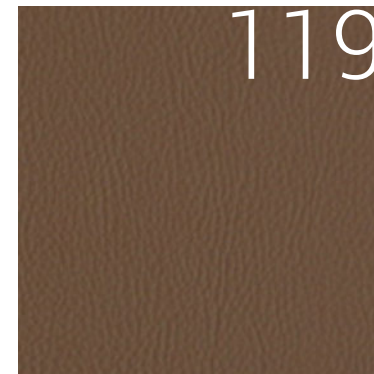
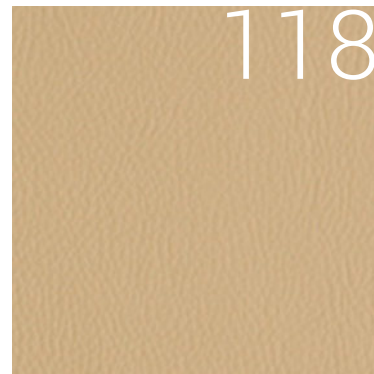
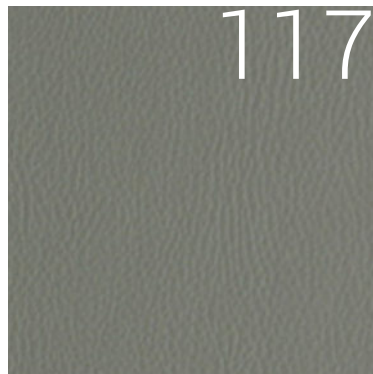


\* voir ["Garanties, nettoyage et entretien des produits, utilisation et placement des produits"](#)

\* ver ["Garantías, limpieza y mantenimiento de los productos, uso y disposición de los productos"](#)

# Échantillon de couleurs / Muestrario colores

---

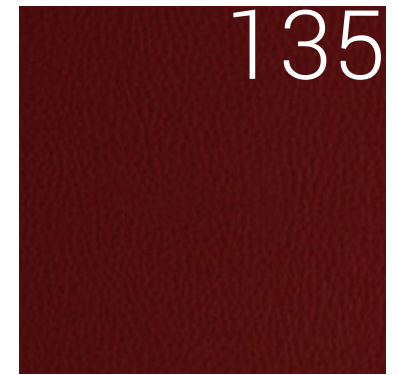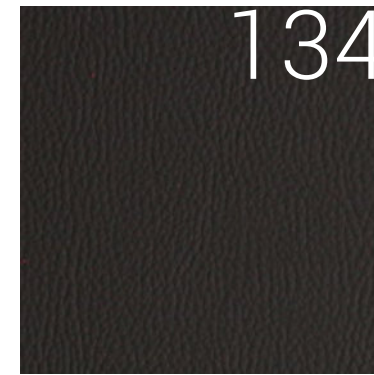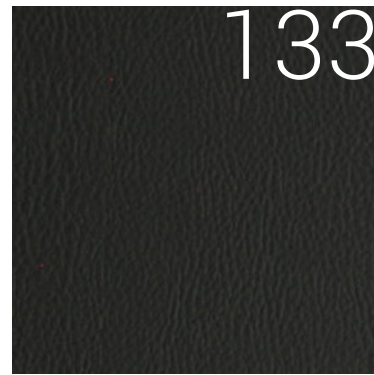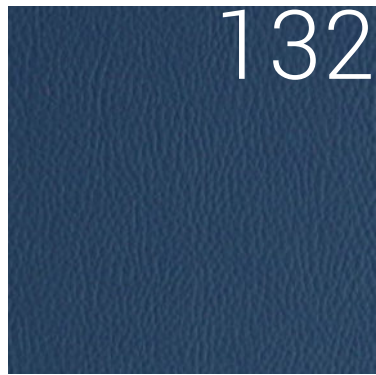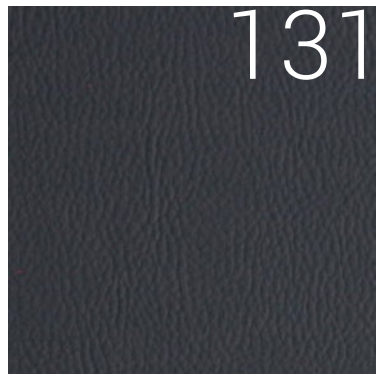

\* voir ["Garanties, nettoyage et entretien des produits, utilisation et placement des produits"](#)

\* ver ["Garantías, limpieza y mantenimiento de los productos, uso y disposición de los productos"](#)

# Fiche technique

# Ficha técnica

## CONTRACT COLLECTION

Un nuovo vestito opaco e colorato per un classico che da più di 40 anni viene utilizzato per costruire mobili imbottiti di ogni genere.

Un tessuto spalmato corposo e avvolgente, facile da utilizzare, con ottimi risultati estetici nelle più svariate lavorazioni.

La finitura superficiale molto simile alla pelle e le nuove tecniche di ignifugazione permettono al tessuto spalmato di essere omologato nei principali paesi europei.

A new matt and coloured dress for a classic that for over 40 years has been used to build soft furniture of all kinds.

Heavy and enveloping coated fabric, easy to use, with excellent aesthetic results in a variety of applications.

The finish on the surface is very similar to genuine leather and new flame retardant treatments allow the vinyl to be approved in the main European countries.



### RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

BS 5852 sed.11 crib 5  
BS 5852-1 Match  
EN 1021-1  
EN 1021-2  
UNI 9175 classe 1 IM  
TB 117: 2013  
NF P 92-503: M2  
DIN 4201-1: B2  
OeNORM A3800-1: Q1



### COMFORT ED ELASTICITÀ COMFORT AND ELASTICITY



### IMPERMEABILITÀ WATERPROOF



### RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGTH



### RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE



### TRATTAMENTO FUNGICIDA RESISTENCE TO MOULD AND BACTERIA



### ANTIALLERGICO ANTI-ALLERGIC



**LAVAGGIO**— spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura.

Per le macchie localizzate e più estrane (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: sciogliere contemporaneamente la macchia con alcool etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

**AVVERTENZE GENERALI**— I colori chiari, non devono essere messi a contatto con ossidi e capi d'abbigliamento scuri con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed abissi di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

**WASHING**— Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Lay the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the reverse at low temperature. The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.): dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

**GENERAL WARNINGS**— To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with dyes and clothing coloured with vat dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS	UNITÀ UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
Peso Weight	g/m <sup>2</sup>	-	640
Spessore Thickness	mm	-	1,00
Altezza Width	cm	-	140
Composizione Composition	-	-	87,5% PVC - 12,5% COT
Martindale	dtex/cycles	ISO 5470-2/2003	100.000
Solidità colori alla luce Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-802	6/7
Resistenza alla trazione Tensile strength	N	UNI EN ISO 1421-1	long. 250 trasv. 190
Allungamento a rottura Elongation strength	%	UNI EN ISO 1421-1	long. 50 trasv. 150
Solidità colori allo sfregamento a secco Colour fastness to dry rubbing	-	ISO 105 X12	5
Solidità colori allo sfregamento a umido Colour fastness to wet rubbing	-	ISO 105 X12	5

L'articolo è trattato con prodotto antibatterico.  
The article contains antibacterial agent.

Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi. The above values are given to be considered in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in the form of what has to be realized. The product cannot be held responsible when it is inappropriately used. Slight colour differences among several lots are admitted.